


# 全自動低湿度保管庫 EXシリーズ

## TDC-368-EX



※センタービラー脱着不可

TDC-368-EX 寸法図

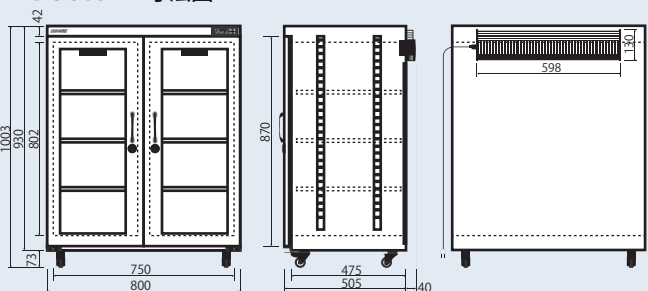


## TDC-268-EX



※センタービラー脱着不可

TDC-268-EX 寸法図

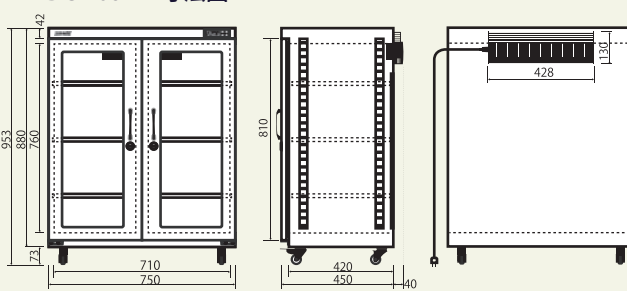

機種	TDC-368-EX	TDC-268-EX
外寸 mm	W800×D545×H1003	W750×D490×H953
内寸 mm	W798×D475×H802	W748×D420×H760
有効内容量 リットル	368	268
重量 kg	51	43
本体材質	スチール製 焼付塗装 色:アイボリー	
棚板材質	スチール製 3枚	スチール製 3枚
棚板サイズ	W760mm×D433mm×H15mm 耐荷重: 50kg/枚	W720mm×D395mm×H15mm 耐荷重: 50kg/枚
扉	スチール製 ガラス マグネットパッキン ロック 取手付	
除湿方式	ペルチェ方式 ※加湿能力はありません。	
湿度計	デジタル式温湿度計(デジコンで湿度をコントロール)	
消費電力	AC100V 49W 電源コード:150cm	AC100V 35W 電源コード:150cm

※寸法のWは幅、Dは奥行き、Hは高さを表します。

◎湿度を30~50%RHで管理可能 ◎デジコンで簡単操作 ◎低価格で高性能 ◎キャスター付で楽々移動

ペルチェ式とは?

サーモジュール(半導体素子)のペルチェ効果により空気中の湿気を冷却版に結露させ特殊繊維に吸着、毛細管現象で放熱板へ導き、蒸発させ、急速に除湿するシステムです。

